


Mini Berço bo.




Observações gerais

Pessoas Necessárias
para Montagem

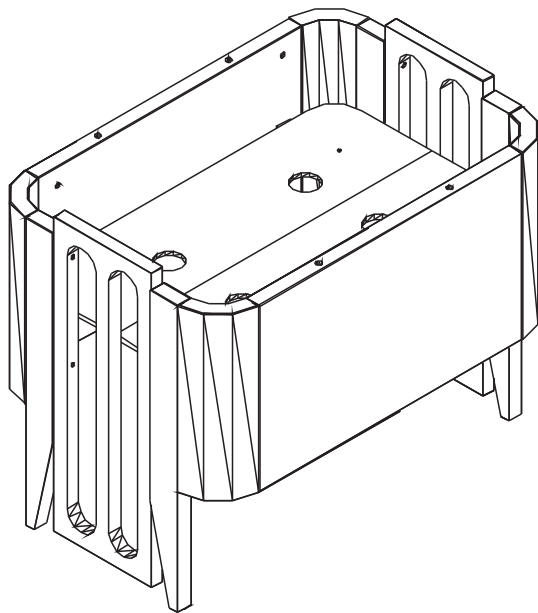

2 pessoa

Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)



Chave
Phillips

Martelo

ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 5- Observar a carga máxima na última folha.

LIMPEZA

- 1- Usar pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.



Dúvidas e Sugestões: www.ciadomovel.com.br

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- a) Advertência: Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do berço.
- b) Advertência: Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.
- c) Advertência: Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou apresente perigo de asfixia ou estrangulamento, como por exemplo, cordas, cordões de persiana/cortina etc.
- d) Advertência: Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

As instruções de uso devem incluir as seguintes recomendações.

- a) Que o berço esteja pronto para uso somente quando os mecanismos de travamento estiverem devidamente acionados.
- b) Se a altura da base do berço for ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- c) Quando existirem laterais móveis, uma advertência 'ao deixar a criança sozinha no berço, sempre certifique-se de que a lateral móvel esteja na posição mais alta';
- d) Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa, uma advertência de que é essencial remover esses dispositivos antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa;
- e) Desenho de montagem, uma lista e descrição de todas as peças e ferramentas requeridas para a montagem e um diagrama dos parafusos e outros fixadores requeridos;
- f) Que a espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 180 mm na posição mais elevada na base do berço;
- g) Quando o requisito em 6 f) for atendido por uma marca no berço, uma recomendação de que a marca indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço;
- h) Sobre o tamanho mínimo de colchão a ser utilizado com o berço. O comprimento e a largura devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 30mm;
- i) De que todas as conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e que as conexões sejam verificadas regularmente e reapertadas, conforme necessário;
- j) Instruções para a lavagem/limpeza, quando aplicável;
- k) Advertência para evitar riscos de quedas: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança.


O Colchão não é uma parte integrante do berço, recomendamos o uso de colchões com espessura máxima permitida de 120mm conforme a ABNT NBR 13579-1.
A medida do colchão deveser: A 120mm x L 700mm x P 1300mm (USAR COLCHÃO DE DENSIDADE 18 OU 20)

LIMPEZA

- 1- Usar pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Partes do Produto

- ① - Peseira (2x)
- ② - Pé Inferior (4x)
- ③ - Mini Estrado (2x)
- ④ - Sarrafo Estrado Pequeno (2x)
- ⑤ - Meia Grade (2x)

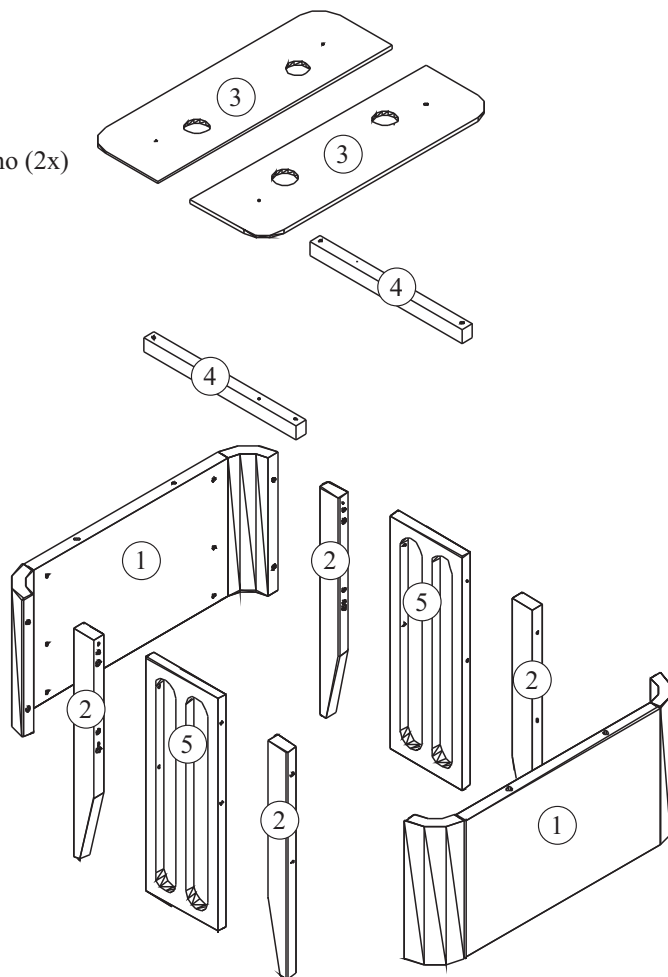


Componentes

A 8X PF CPL 1/4x80 ZINCADO	B 8X PF CPL 1/4x50 ZINCADO	C 4X PF. AA. CAB. CH. PH Ø4,5X30	D 4X PARAFUSO M 6x10	E 4X SUPORTE DO ESTRADO	F 4X FELTRO Ø15mm	G 1X CHAVE ZETTA
H 4X TAPA FURO Ø12mm						

① Pré Montagem Mini Berço


C 4X PF. AA. CAB. CH. PH Ø4,5X30	D 4X PARAFUSO M 6x10	E 4X SUPORTE DO ESTRADO
---	--------------------------------	--------------------------------------

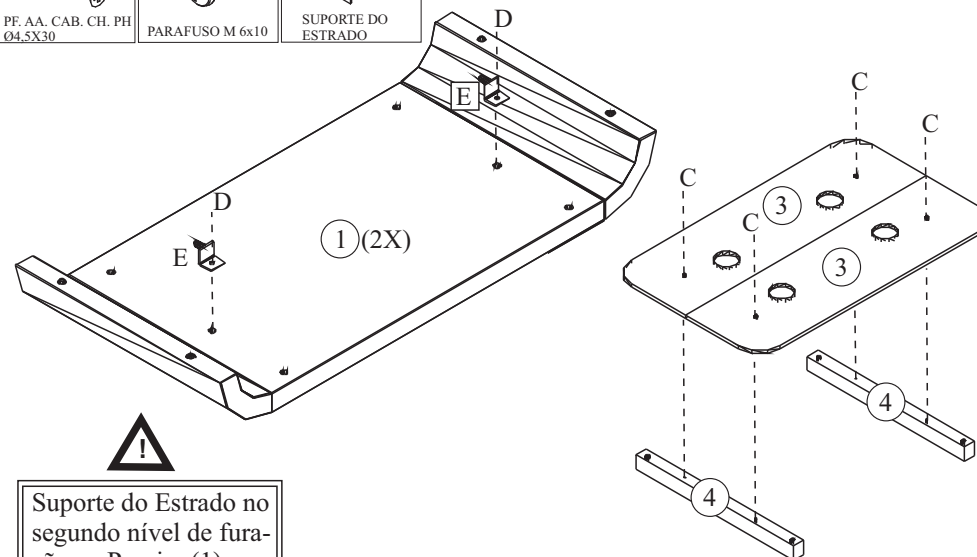

! Suporte do Estrado no segundo nível de furação na Peseira (1).



① Montagem Mini Berço

A 8X PF CPL 1/4x80 ZINCADO

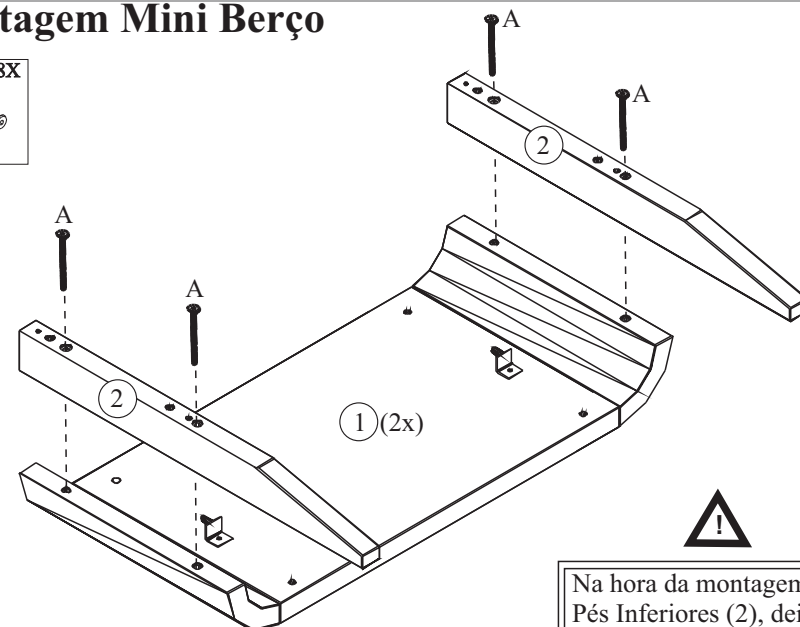


! Na hora da montagem dos Pés Inferiores (2), deixar a furação de cavilha da Peseira (1), virada para cima.


2 Montagem Mini Berço

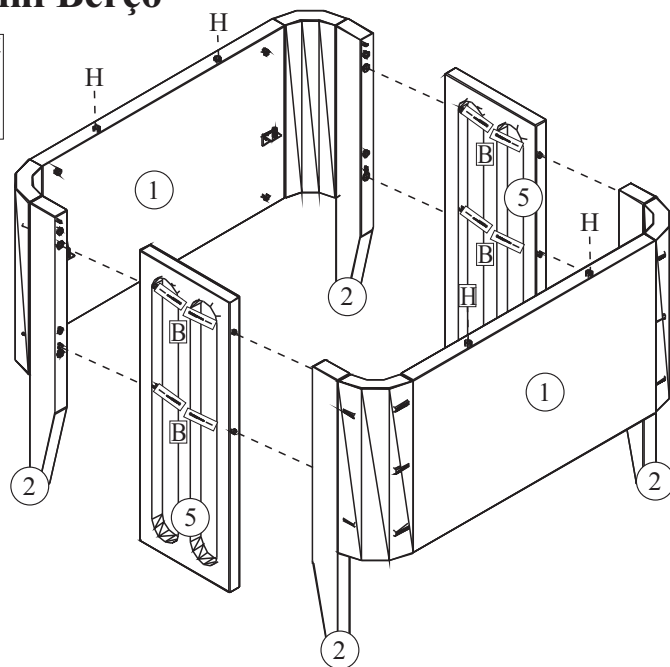

3 Montagem Mini Berço

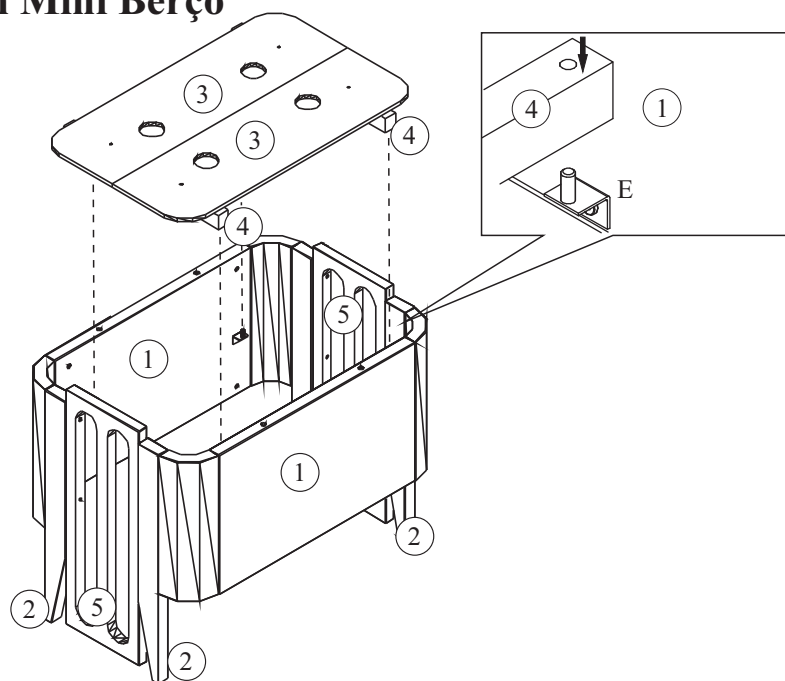

- Carga Uniformemente Distribuída

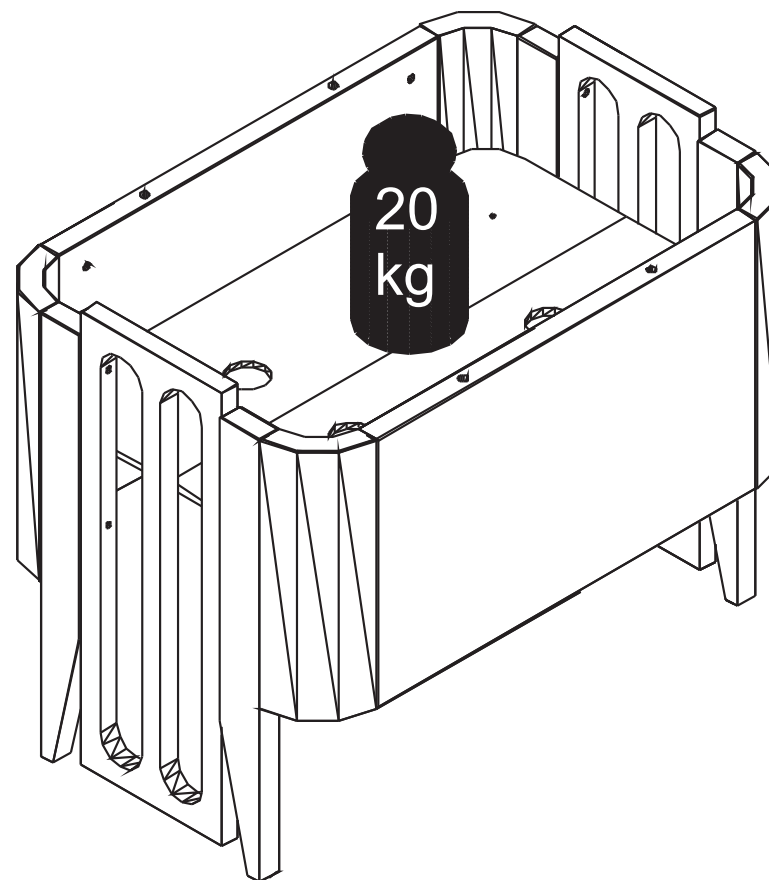

- Carga Máxima suportada do produto,
conforme indicação na imagem:
- 20 kg